

Nový moderní design pro termostat na řízení podlahového elektrického vytápění. Velký grafický O-LED a dotykové ovládání umožňuje příjemné ovládání.

PT715-EI



Obj.č. - 0666

PT715-EI



Popis:

- Týdenní program s 6-ti teplotními změnami na den
- Moderní aktivní organický LED displej
- Možnost nastavení hystereze
- Provozní režimy AUTO/MANU/OFF/DOVOLENÁ
- Kapacitní snímání dotyku
- Moderní design
- Nastavení mezních hodnot teploty podlahy
- Rychlá změna požadované teploty
- Informace o hodinách provozu
- Dětská pojistka - uzamčení kláves
- Záloha hodin při výpadku napájení až na 24 hodin
- Jednoduchá montáž systémem PLUG-IN

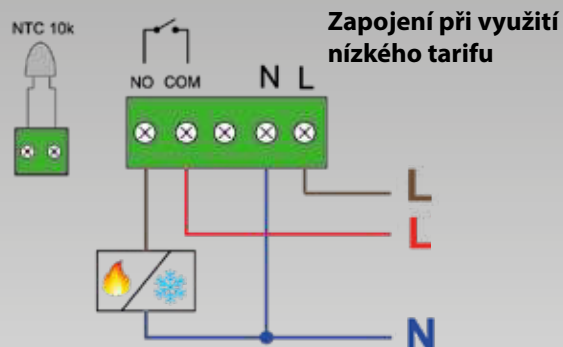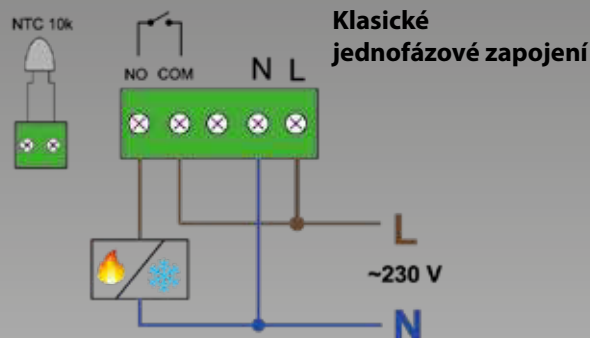

Technické parametry

Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba	< 1 W
Počet nastavitelných teplot	6 teplotních změn na den
Hystereze	0,1 až 5 °C
Minimální programovací čas	10 minut
Rozsah nastavitelných teplot	5 až 39 °C
Nastavení teplot	po 0,5 °C
Stupeň krytí	IP20
Výstup (bezpotenc. kontakt)	relé, max. 16 A / 250 V AC
Pracovní teplota	0 až 40 °C
Možnost připojení externího čidla	typ CT04-10k-S
Záloha času	až na 24 hod.